

Schalter und Steckdosen

Neue Massstäbe für Funktion, Qualität und Form



:hager

Highlights

NEU



04 Universal Drehdimmer: optimal für LED

Einschalt- und Minimal-Helligkeit von vorne einstellbar und Verbindung mit einem Nebenstelle Drehdimmer.
[Weitere Informationen auf Seite 04](#)



10 DALI Dimmer Tunable White

Einstellbare Lichttemperatur sorgt für einen maximalen Lichtkomfort.
[Weitere Informationen auf Seite 10](#)



14 robusto Bewegungsmelder

Vereinfachte Montage und Einstellung von Empfindlichkeit, Erfassungsbereich und Einschaltdauer.
[Weitere Informationen auf Seite 14](#)



16 Grösseres FLF Steckdosen- Sortiment

Integration einer neuen Steckdosen-Generation und vergrössertes Portfolio.
[Weitere Informationen auf Seite 16](#)



18 basico AP BOMI Steckdose

Die kompakte Steckdose 1-/2-/3-fach, T13 und neu T23 für enge Platzverhältnisse.
[Weitere Informationen auf Seite 18](#)



20 HC-Box für die Montage in Hohldecken /-boden

Sieben vordefinierte Typen für Hauptanwendungen, für Montage in Hohldecke und Hohlboden oder überall dort, wo es eine Verteilung braucht.
[Weitere Informationen auf Seite 20](#)

Noch mehr gute Nachrichten

- 22** Energie-Säule für die Aussenanwendung
- 24** USB-Sortiment mit grösster Auswahl
- 28** Orientierungs- und Kontrollbeleuchtung
- 28** Türgong mit mehr Funktionen
- 29** Schema 3+3 inkl. Beleuchtung



[hager.ch/
dimmer](https://hager.ch/dimmer)

Universal Drehdimmer LED

Optimale Dimmleistung Minimale Verlustleistung

Das Dimmen von LEDs ist nach wie vor technisch anspruchsvoll, da viele Kombinationen aus Dimmern und LED-Lampen nur geringe Dimmspannen aufweisen. Viele herkömmliche Dimmer können dimmbare LED gar nicht oder nur mit geringen Helligkeitsspannen dimmen. Selbst bei ausgeschaltetem Dimmer kommt es durch die verwendete Halbleiterelektronik mitunter zum Flackern oder Aufleuchten der stromsparenden Leuchtmittel. Hier sorgen die neuen Hager Universal Drehdimmer LED für ein erheblich besseres und optimiertes Dimmverhalten.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- deutlich verbessertes Dimmverhalten
- automatische Lasttyperkennung
- nachträgliche Lasttypdefinition möglich
- geringe Verlustleistung
- für kallysto und basico
- keine Änderung der Designteile

kallysto.line Universal Drehdimmer LED
Best.-Nr.: WH25430200C, E-No: 548 820 008

Universal Drehdimmer LED

Schöne Lichtstimmung im Handumdrehen

Mit den neuen Universal Drehdimmern LED von Hager können die Leuchten von 0 bis 100% gedimmt werden – ohne ruckartiges Dimmen. Sie eignen sich für Glüh- und Halogenlampen sowie für LEDs, lernen sich automatisch auf den angeschlossenen Lampentyp ein und passen sich den unterschiedlichen Lasttypen optimal an.

Automatische Erkennung

Nach erstmaligem Einschalten erkennt der neue Universal Drehdimmer LED den Lasttyp automatisch. Falls das Dimmverhalten nicht optimal ist, kann manuell umgeschaltet werden.

- Phasenanschnitt: für konventionelle (gewickelte) Transformatoren oder Phasenanschnitt-LEDs- und Halogenlampen
- Phasenabschnitt: für elektronische Transformatoren oder Phasenabschnitt-LEDs- und Halogenlampen.



kallysto.line Universal Drehdimmer LED
Best.-Nr.: WH25430200C, E-No: 548 820 008



Technische Daten

- Betriebsspannung 230 V AC
- für ohmsche Lasten von 20 bis 420 W
- für LEDs von 3 bis 90 W
- Standby-Leistung 0,35 W, Verlustleistung 2 W
- bis zu 10 Nebenstelle Drehdimmer oder konventionelle Taster verwendbar



[hager.ch/dimmer](https://www.hager.ch/dimmer)





Optimal für LED-Beleuchtung

Das Dimmen von einzelnen LED-Leuchtmitteln ist durch die geringe Minimallast von 3 W kein Problem.

LED Kompensationsmodul: immer gut gerüstet

Bei unerwartetem schlechtem Dimmverhalten von LEDs kann das Kompensationsmodul eingesetzt werden. Ein Modul kann für 3 LED-Lampen eingesetzt und mehrere Module parallel verdrahtet werden.



LED Kompensationsmodul
Best.-Nr.: WH39430200Z; E-No: 548 990 003



Nebenstelle Drehdimmer


Mehrere Dimmer, mehr Komfort

Durch den Anschluss von Nebenstelle Drehdimmern oder konventionellen Tastern ist das Dimmen, Aus- und Einschalten von mehreren Orten aus möglich. So können Sie grössere Räume problemlos mit mehreren Bedienstellen ausrüsten.



kallysto.line Nebenstelle Drehdimmer
Best.-Nr.: WH25430300C; E-No: 548 840 008



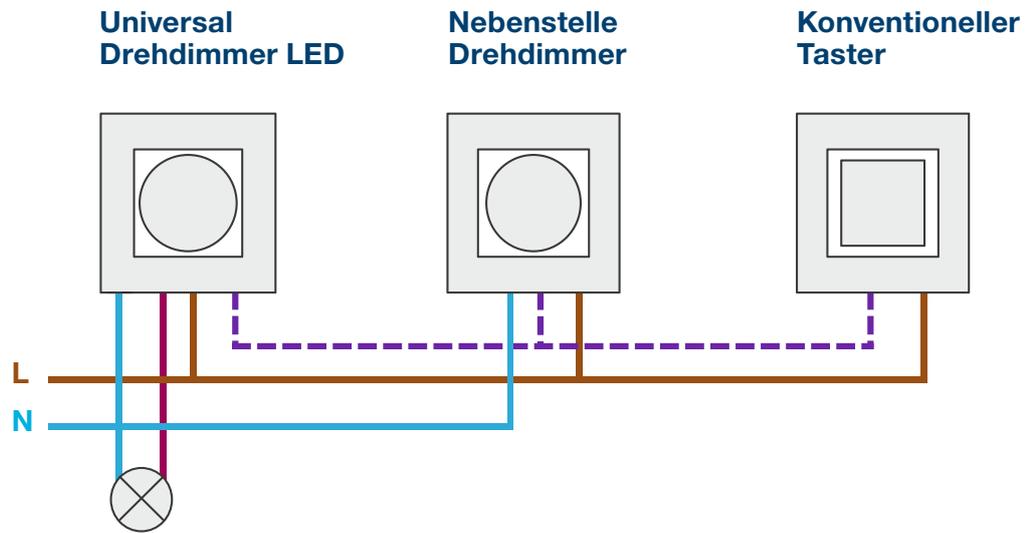

Wie warm hätten Sies gerne?

Farbtemperatur mit DALI Dimmern TW einstellen

Licht und Wohlbefinden gehen Hand in Hand. Das richtige Licht zur richtigen Zeit macht uns tagsüber leistungsfähiger und lässt uns nachts besser zur Ruhe kommen. Unnatürliche Beleuchtung hingegen macht am Tage müde und kann einem in der Nacht den Schlaf rauben. Da die meisten Menschen heute über 90% des Tages unter künstlichem Licht verbringen, sollte dieses so natürlich wie möglich sein. Mit dem neuen DALI Dimmer Tunable White von Hager sorgen Sie für maximalen Lichtkomfort in geschlossenen Räumen. Das fördert die Gesundheit, verbessert die Konzentration und steigert die Leistungsfähigkeit.




Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ansteuerung von bis zu 26 DALI-Betriebsgeräten
- Parallelschalten von bis zu 4 DALI Dimmern TW (4 x 26 DALI-Betriebsgeräten)
- Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten
- DALI-Device Type 8 (DT8) für Tunable White gemäss IEC 62386-209




[hager.ch/dimmer](https://www.hager.ch/dimmer)

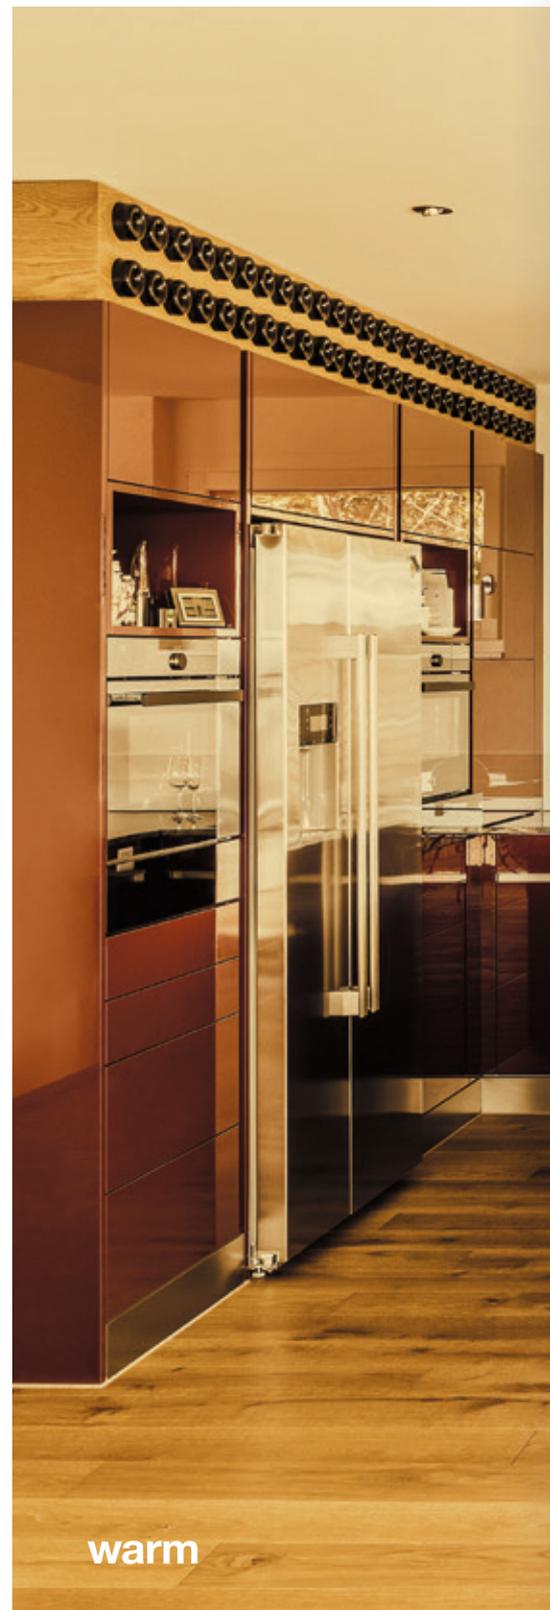

kallysto.line Drehdimmer DALI TW
Best.-Nr.: WH25410200C; E-No: 548 460 008



neutral

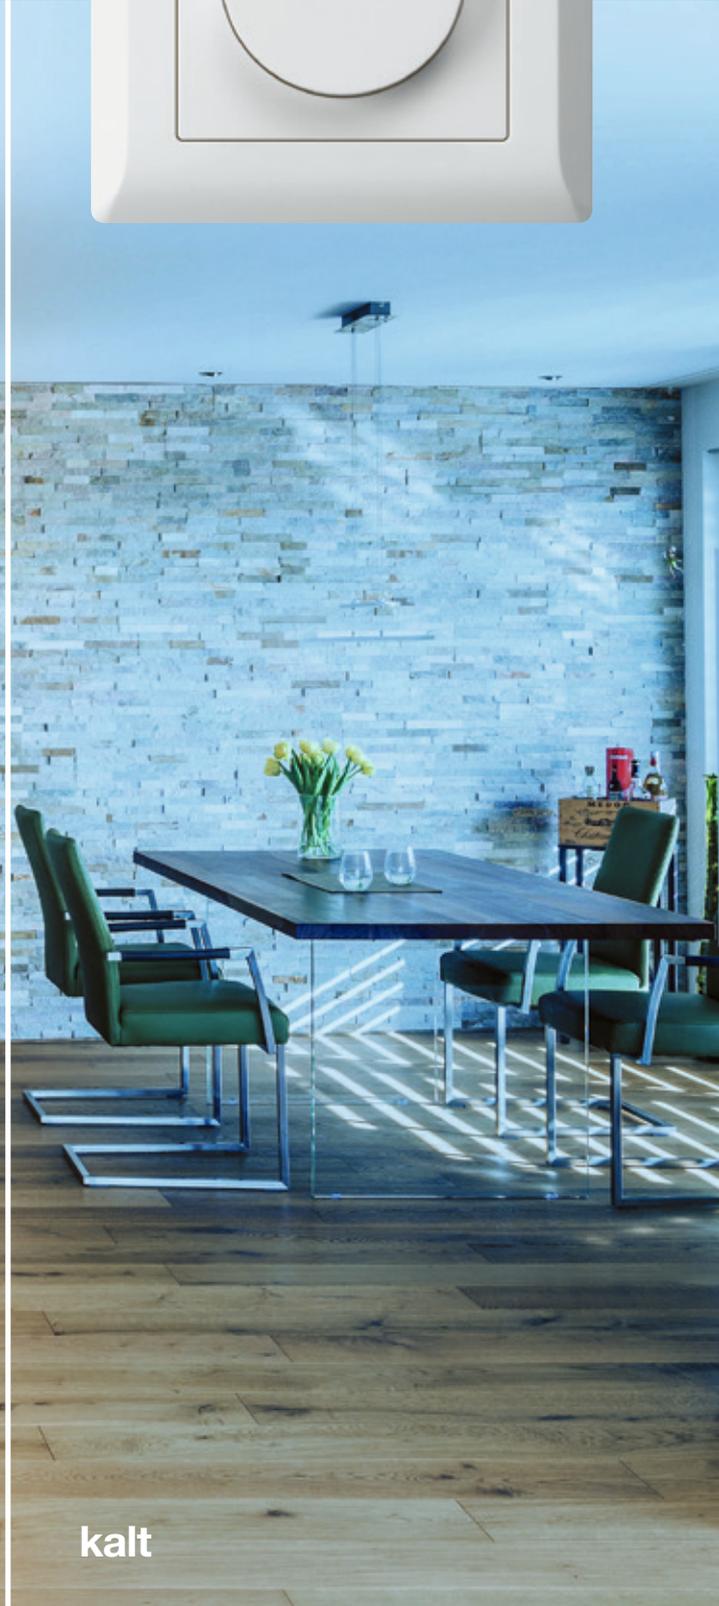

kalt

Dimmer

Sortimentsübersicht

Wählen Sie Ihren Stil! Das Dimmersortiment ist nebst dem basico Design auch in den modernen Design-Varianten kallysto.line, kallysto.trend, kallysto.pro und kallysto.art erhältlich. Sie haben die Wahl aus den sechs Grundfarben Ultraweiss, Lichtgrau, Anthrazit, Schwarz, Beige und Braun. Die Dimmer können auch mit allen Abdeckrahmen aus dem kallysto.art Sortiment kombiniert werden: Schiefer, Aluminium, Glas, Edelstahl und Holz. Die aus Schweizer Holz gemachten Rahmen in den vier Ausführungen Esche, Nussbaum, Birnbaum und Räuchereiche werden all diejenigen begeistern, die Wert auf ein natürliches Interieur legen.



kallysto.line



kallysto.trend



kallysto.pro



kallysto.art (Holz)
Holzrahmen Esche

Universal Drehdimmer LED



NEU


Universal Drehdimmer LED
Best.-Nr.: WH25430200C
E-No: 548 820 008

Nebenstelle Drehdimmer



NEU

Nebenstelle Drehdimmer*
Best.-Nr.: WH25430300C
E-No: 548 840 008



NEU

LED Kompensationsmodul*
Best.-Nr.: WH39430200Z
E-No: 548 990 003

*nur im Zusammenhang mit Universal Drehdimmer LED

Standard- dimmer

Nur für Phasenanschnitt



Phasenanschnitt 60 – 600 W
Best.-Nr.: WH25340700C
E-No: 548 420 008

DALI Dimmer



DALI Dimmer
Best.-Nr.: WH25410100C
E-No: 548 450 008

LED-/Stan- darddimmer

Nur für Phasenanschnitt



Phasenanschnitt LED 3 – 85 W
Best.-Nr.: WH25340600C
E-No: 548 730 008



Phasenabschnitt 20 – 500W
Best.-Nr.: WH25300500C
E-No: 548 410 008



NEU

DALI Dimmer Tunable White
Best.-Nr.: WH25410200C
E-No: 548 460 008

robusto Bewegungsmelder


Erkennt Bewegung und Geräusche

Die neuen robusto Bewegungsmelder beinhalten ein integriertes Mikrofon. Damit kann die Einschalt-dauer aufgrund von Geräuschen verlängert werden.

Beispiel: Der Bewegungsmelder wurde durch eine Bewegung eingeschaltet und ist auf 5 Minuten Nachlaufzeit eingestellt. Erkennt er nun eine neue Bewegung ODER ein Geräusch, bevor die 5 Minuten abgelaufen sind, bleibt das Licht für weitere 5 Minuten eingeschaltet.

Als Nebenstelle einsetzbar

Komplexere Erfassungsbereiche können optimal überwacht werden, indem mehrere Bewegungsmelder parallel eingesetzt werden.

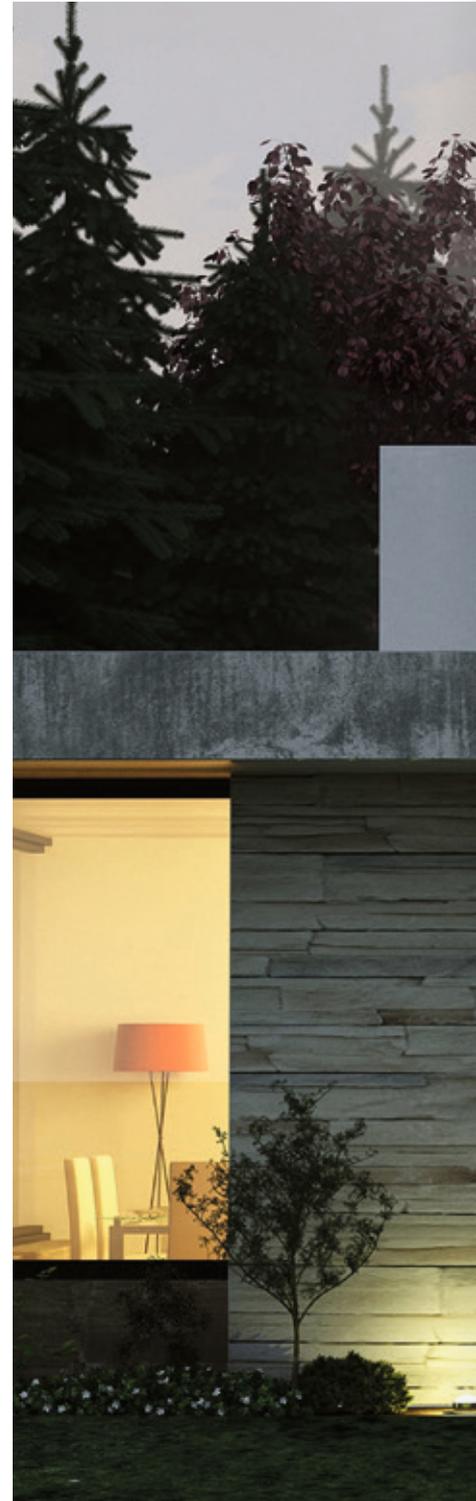

[hager.ch/
bewegungsmelder](https://www.hager.ch/bewegungsmelder)



robusto Bewegungsmelder C
Best.-Nr.: WH36250800C, E-No: 545 330 003



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Erfassungsbereich ca. 12 x 20 m (L x B)
- Nachlaufzeit 15 s bis 16 Min oder Impulsbetrieb (200 ms)
- Schaltleistung: 2300 VA
- Einschaltvermögen 800 A (max 200 µs)
- Schutzart IP55
- Betriebstemperatur -25 °C bis +55 °C
- robustes Relais auch für LED-Anwendungen
- in Zusammenarbeit mit Swislux AG

FLF Steckdosen

Einfach platzsparend

Die Hager Steckdoseneinsätze mit Steckklemmen wurden im FLF-Bereich komplett überarbeitet, verbessert und um die 2-fach-Steckdose ergänzt. Von der einfachen Typ 13 bis zur dreifachen Typ 23 Steckdose inkl. Statusanzeige werden sie allen Bedürfnissen von Elektroinstallateuren gerecht. Dank der bewährten 45° Drahteführung und der optimalen Position der Lösetaste sparen Sie wertvolle Zeit bei der Installation.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Drahteführung 45°
- geeignet für Draht und Litze von \varnothing 0,75 bis 2,5 mm²
- einfaches Bedienen: Drahtlösetaste ohne Werkzeug
- Abisolierlänge 11 mm
- klare und deutliche Kennzeichnung
- NEU: 2-fach-Steckdose T13 und T23



hager.ch/FLF

NEU

Die neue Doppelsteckdose



Mit der neuen 2-fach-FLF Steckdose sparen Sie Zeit bei der Verdrahtung. Der Mehraufwand für die parallele Verdrahtung von zwei einfachen Steckdosen entfällt. Zudem ist das Einstecken von Netzgeräten einfacher, da bei einer 2-fach-Steckdose weniger abgedeckt wird.




Einfache Drahteinführung

Die bewährte Drahteinführung im 45°-Winkel erlaubt ein bequemes Anschliessen. Mit der neuen Stecktechnik können Drähte sowie Litze problemlos angeschlossen werden, ohne eine zusätzliche Bearbeitung bei den Litzen mit z.B. Aderendhülsen.



Statusanzeige

Bei den Steckdosen mit Statusanzeige kommen die bewährten LED-Steckfassungen wie bei den Schaltern zum Einsatz. Somit ist auf den ersten Blick ersichtlich, ob eine Steckdose in Betrieb ist oder nicht. Dies ist in verschiedenen Anwendungsfällen eine wichtige Information, z.B. in Spitälern.

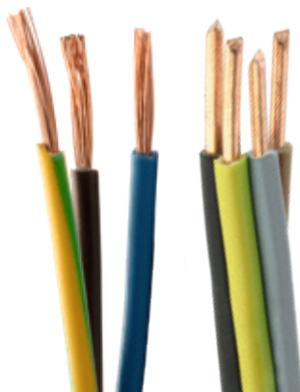

Standardisierte Abisolierung

Die Drähte und Litzen müssen bei allen Steckdosen nur auf 11 mm abisoliert werden. So muss das Werkzeug nicht mehr so oft neu eingestellt werden.


basico AP BOMI Steckdosen

Kein Platz? Kein Problem!



Die kompakte Steckdose kann überall dort eingesetzt werden, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Dank dem Montagebügel ist eine schnelle und präzise Montage gewährleistet. Ein aufwendiges Ausmessen entfällt.

Nach dem Anschliessen den Steckdoseneinsatz einfach auf dem Montagebügel einschnappen lassen.

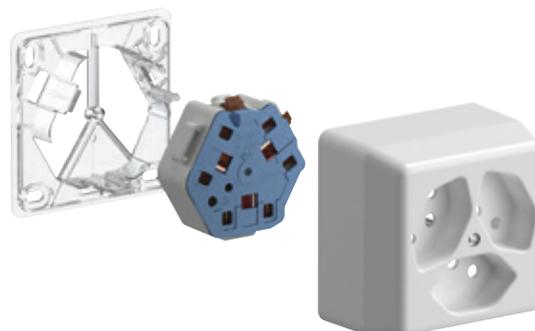

Komplettes Sortiment

Das basico AP BOMI Sortiment ist verfügbar in allen Steckdosensortenvarianten:

- Typ 13 und Typ 23
- 1-, 2- und 3-fach Steckdosen
- weiss, schwarz und orange



basico AP BOMI 3x Typ13
Best.-Nr.: WH12640300P,
E-No: 603 313 603



basico AP BOMI Typ13
Best.-Nr.: WH12580300P,
E-No: 603 010 503



Ihre Vorteile auf einen Blick

- kompaktes Sortiment
- einfache Montage dank Montagebügel (Abmessung ist nicht nötig)
- komplettes Sortiment (inkl. 2- und 3-fach geschaltet)
- In Weiss, Schwarz und Orange



HC-Box (Hager Consolidation Box)

Kompakt und bewährt


Die elektrischen Installationsarbeiten in Böden, Decken, Kabeltrassen, oder Steigzonen wird durch die neue Hager-Lösung deutlich vereinfacht. Für die Hauptanwendungen stehen sieben vordefinierte HC-Box zur Verfügung: Für Strom, Daten oder in Kombination. Je nach Anzahl benötigter Steckdosen oder Stromkreise bieten wir die richtige Lösung an. Auch dann, wenn eine Box nur mit Daten-Anschlüssen gefordert wird.

Kompaktes Gehäuse

Dank dem schlanken Mass ist die HC-Box die optimale Lösung für die Montage in Hohldecken, Hohlböden (z.B. im Büro), Kabeltrassen oder Steigzonen. Das Kunststoffgehäuse benötigt keine spezielle Erdung.

Bewährte Hager Produkte

In der HC-Box werden die bewährten und bekannten Hager Lösungen wie FLF Steckdosen oder 45 x 45-Module für Steckdosen und Keystone-Module für Daten integriert.

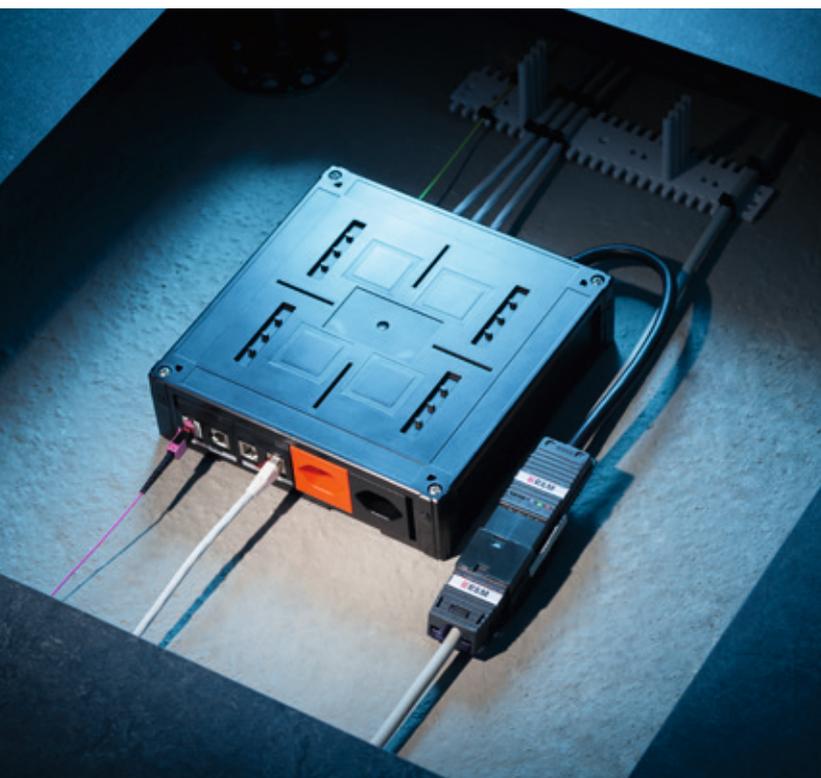

Ihre Vorteile auf einen Blick

- kompaktes Gehäuse
- flexibel und modular
- Kunststoffgehäuse
 - keine Erdung nötig
- pro Box mit 200 kg belastbar





HC-Box mit 4 FLF-Steckdosen 1× Typ 13
und für 6 Keystone Module,
Best.-Nr.: SPGWKG40B6, E-No: 966 114 544



HC-Box mit 2 FLF-Steckdosen 3× Typ13
und 1 FLF-Steckdose 3× Typ 13 orange,
Best.-Nr.: SPFWKF21A0, E-No: 966 116 544



Die moderne Lösung für Ihren Garten oder Ihre Terrasse

Mit den Energie-Säulen werten Sie Ihren Aussenraum auf. In Kombination mit der witterungsresistenten Schalter- und Steckdosengeneration robusto von Hager erhalten Sie einen modernen und widerstandsfähigen Stromanschluss im Aussenbereich.

Robust schön

Die Energie-Säulen gibt es in drei verschiedenen Höhen. Sie können ausgerüstet werden mit wahlweise einem oder zwei Hager Apparaten im bewährten robusto Design für den Nass- und den Aussenbereich. Für die Befestigung am Boden stehen 2 Zubehöre zur Verfügung: ein Ankerkorb für den direkten Einbau in Beton und eine Montageplatte zur Befestigung auf Gartenplatten.



Montageplatte für Verschraubung auf Gartenplatte
Best. Nr.: WH36990288Z
E-No: 127 991 152



Ankerkorb für Montage in Beton
Best. Nr.: WH36990188Z
E-No: 127 991 052



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Material: Edelstahl 1.4301, geschliffen
- Befestigung mit Ankerkorb oder Montageplatte
- Abmessungen (B×T) 94×100 mm
- 3 verschiedene Höhen (350, 600, 900 mm)
- Einbau von allen UP robusto Apparaten
- Auslieferung ohne robusto Apparat
- made in Switzerland

Energie-Säule, Höhe 900 mm, für 2 Apparate
Best.-Nr.: WH36990888Z (ohne Apparate)
E-No: 127 932 552 (ohne Apparate)




Für Smartphones, Tablets und vieles mehr

Smartphones und Tablets, Digitalkameras und Smartwatches haben eines gemeinsam: Ist der Akku leer, hat der Spass zumindest vorübergehend ein Ende – und die Suche nach einer freien Ladestation beginnt. Die Lösung: USB-Ladesteckdosen, die sich einfach anstelle üblicher Steckdosen einsetzen lassen. Am liebsten gleich in jedem Raum. Mit den USB-Ladesteckdosen in den beliebten Designs kallysto und basico setzt Hager ein Zeichen für den modernen Wohn- und Gewerbebau.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- dank Smart IC wird das aufzuladende Gerät erkannt und mit maximaler Geschwindigkeit geladen.
- USB: Typ A Class II
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 2400 mA
- erhältlich in den Designs kallysto und basico

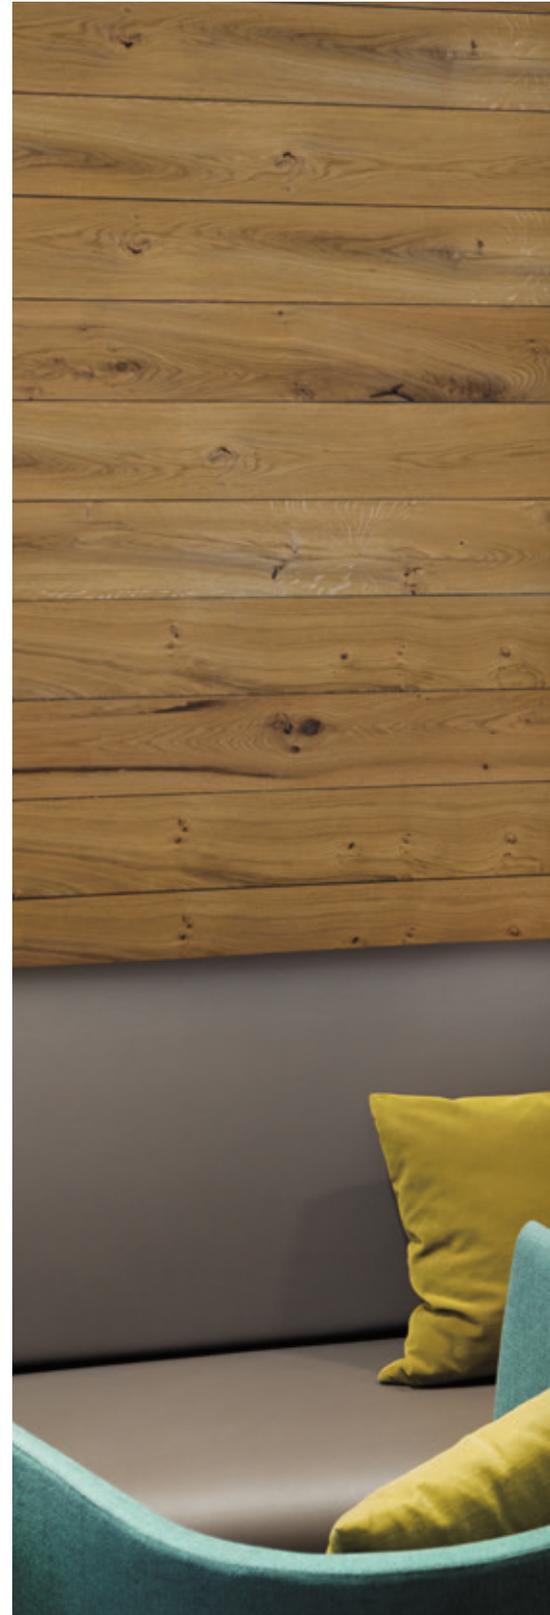

bärbar

DRINKS

LOUNGE



Viele Anschlüsse auf kleinstem Raum

In Kombination mit einer Steckdose ist die 2-fach-USB-Ladesteckdose eine optimale Ergänzung. Auch in den Bereichen, in denen 16 A vorgeschrieben sind, lässt das USB-Steckdosensortiment dank dem neuen 16-A-Steckdoseneinsatz keine Lücke offen.



USB mit Steckdose Typ 13 oder 23

Genügend Anschlussmöglichkeiten
auf kleinstem Raum – dank den einzig-
artigen Ladesteckdosen von Hager



kallsto.line 2x USB mit Typ 13
Best.-Nr.: WH55820300C,
E-No: 960 930 008



kallsto.line 2x USB mit Typ 23
Best.-Nr.: WH55820400C,
E-No: 960 940 008

2x und 4x USB

Wenn keine 230 V-Steckdose benötigt
wird, kann die 2x oder 4x USB-Lade-
steckdose eingesetzt werden.



kallsto.line 2x USB
Best.-Nr.: WH55820100C,
E-No: 960 910 008



kallsto.line 4x USB
Best.-Nr.: WH55820200C,
E-No: 960 950 008

FLF 2x USB

Auch im FLF-Bereich gewinnt ein
USB-Anschluss immer mehr an
Bedeutung. Ob für Bodendosen
oder den klassischen Zargenbe-
reich, die 2x-USB-Ladesteckdose
findet immer einen entsprechen-
den Platz.



FLF 2x USB
Best.-Nr.: WH66820100D,
E-No: 960 980 103

Orientierungs- und Kontrollbeleuchtung

Ob bei Schaltern als Kleinkombination oder bei Steckdosen mit Statusanzeige: Die LED-Steckfassung ist für alle Anwendungen einsetzbar, und es werden keine Zusatzteile benötigt. Die gleiche LED-Steckfassung kann sowohl als Orientierungs- wie auch als Kontrollbeleuchtung eingesetzt werden.



kallysto.line Kombination Sch 3
beleuchtet mit Typ 13
Best.-Nr.: WH25851200C
E-No: 755 113 008



kallysto.line Steckdose Typ 13
mit Statusanzeige
Best.-Nr.: WH25583300C
E-No: 657 020 008




kallysto.line Sch 3 beleuchtet
Best.-Nr.: WH25110200C
E-No: 429 311 008



LED-Steckfassung, gelb, 250 V
Best.-Nr.: WH39968011Z
E-No: 209 962 003

Türgong mit mehr Funktionen

Die Rufonlautstärke kann stufenlos eingestellt werden und eine Rufunterscheidung von zwei unterschiedlichen Türen wird dank dem Hager Tür Gong auch ermöglicht. Es stehen 16 unterschiedliche Melodien zur Verfügung. Das Ein- und Ausschalten geht ganz einfach von vorne, ohne die Abdeckung entfernen zu müssen.

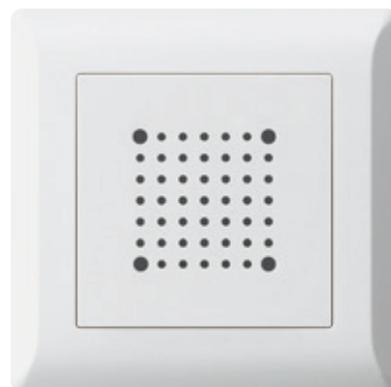

kallysto.line Tür Gong 250 V
Best.-Nr. WH55830100C, E-No: 931 100 008

Schema 3+3 inkl. Beleuchtung

Einzigartig in der Schweiz: Die Doppelschalter oder -taster sind mit integrierter Beleuchtung (Kontroll- oder Orientierungsbeleuchtung) auch als Kleinkombination erhältlich. So sind sie für jede Anwendung gut gerüstet und sparen Platz dank dieser einzigartigen Lösung. Die Hager Schalter sind mit einer oder zwei Beleuchtungen erhältlich.



kallysto.line Kombination Sch 3+3, 2x beleuchtet mit Typ 13
Best.Nr. WH25841200C, E-No: 755 153 008



kallysto.line Sch 3+3, 2x beleuchtet
Best.Nr. WH25100200C, E-No: 226 121 008



robusto Sch 3+3, 2x beleuchtet
Best.Nr. WH36100249C, E-No: 360 121 083

Profi Spick 2020/2021

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung

Kompakt und übersichtlich

Sie finden im Profi Spick ein breites Angebot an Lösungen für die Bereiche Wohn- und Gewerbebau – in kompakter Form, inkl. Artikelnummern.



[hager.ch/
profispick](https://www.hager.ch/profispick)

Artikelindex

Hager

Bestellnummer	Produktbeschreibung	E-No
WH25430200C	kallysto.line UP Universal Drehdimmer LED C, ultraweiss	548 820 008
WH25430300C	kallysto.line UP Drehdimmer Nebenstelle LED C, ultraweiss	548 840 008
WH25410200C	kallysto.line UP DALI TW Drehdimmer C, ultraweiss	548 460 008
WH39430200Z	LED Kompensationsmodul	548 990 003
WH36250800C	robusto UP Bewegungsmelder 180° C, weiss	545 330 003
WH37580300D	FLF Steckdose 1 × T13 D weiss	663 014 003
WH37620300D	FLF Steckdose 2 × T13 D weiss	663 302 003
WH37640300D	FLF Steckdose 3 × T13 D weiss	663 303 003
WH37583300D	FLF Steckdose 1 × T13 beleuchtet D weiss	663 301 103
WH37623300D	FLF Steckdose 2 × T13 beleuchtet D weiss	663 302 103
WH37643300D	FLF Steckdose 3 × T13 beleuchtet D weiss	663 303 103
WH37585300D	FLF Steckdose 1 × T23 D weiss	663 614 003
WH37625300D	FLF Steckdose 2 × T23 D weiss	663 602 003
WH37645300D	FLF Steckdose 3 × T23 D weiss	663 603 003
WH37588300D	FLF Steckdose 1 × T23 beleuchtet D weiss	663 601 103
WH37628300D	FLF Steckdose 2 × T13 beleuchtet D weiss	663 602 103
WH37648300D	FLF Steckdose 3 × T23 beleuchtet D weiss	663 603 103
WH12580300P	basico AP Steckdose 1 × T13 BOMI weiss	603 010 503
WH12620300P	basico AP Steckdose 2 × T13 BOMI weiss	603 030 503
WH12640300P	basico AP Steckdose 3 × T13 BOMI weiss	603 313 603
WH12585300P	basico AP Steckdose 1 × T23 BOMI weiss	603 610 503
WH12625300P	basico AP Steckdose 2 × T23 BOMI weiss	603 423 103
WH12645300P	basico AP Steckdose 3 × T23 BOMI weiss	603 323 103
SPCWSA00B6	HC-Box für 6 Keystone Module schwarz	966 123 544
SPGWKD40B6	HC-Box mit 4 × 1 × T13 und für 6 Keystone Module schwarz	966 114 544
SPGWKG40B6	HC-Box mit 4 × 1 × T23 und für 6 Keystone Module schwarz	966 115 544
SPFWKF21A0	HC-Box mit 2 × 3 × T13 und 1 × 3 × T13 orange schwarz	966 116 544
SPFWKI21A0	HC-Box mit 2 × 3 × T23 und 1 × 3 × T23 orange schwarz	966 117 544
SPEWKD40A0	HC-Box mit 4 × 1 × T13 schwarz	966 118 544
SPEWKG40A0	HC-Box mit 4 × 1 × T23 schwarz	966 119 544
SPZMFK	HC-Box Montageflügel Kreuz schwarz	966 919 044
SPZZE3	HC-Box Zugentlastung, 3-fach inox	966 949 144
SPZZE6	HC-Box Zugentlastung, 6-fach inox	966 979 244
WH36990388Z	Energie-Säule 350mm für 1 robusto-Apparat Edelstahl	127 932 052
WH36990488Z	Energie-Säule 350mm für 2 robusto-Apparat Edelstahl	127 932 152
WH36990588Z	Energie-Säule 600mm für 1 robusto-Apparat Edelstahl	127 932 252
WH36990688Z	Energie-Säule 600mm für 2 robusto-Apparat Edelstahl	127 932 352
WH36990788Z	Energie-Säule 900mm für 1 robusto-Apparat Edelstahl	127 932 452
WH36990888Z	Energie-Säule 900mm für 2 robusto-Apparat Edelstahl	127 932 552
WH36990188Z	Ankerkorb für Energie-Säule Edelstahl	127 991 052
WH36990288Z	Montageplatte für Energie-Säule Edelstahl	127 991 152

Unterlagen per Post bestellen

Bestellen Sie unsere Unterlagen ganz einfach und kostenlos per Post unter hager.ch/info



Unsere App fasst für Sie alle unsere Unterlagen bequem an einem Ort zusammen.





Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 269 90 00

Verkaufsniederlassungen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tel. 044 817 71 71

Hager AG
Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tel. 031 925 30 00

Hager AG
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel. 021 644 37 00

hager.ch